



SIS-IのUSB接続が認識されなかった場合

- ① スタートメニューの検索窓に「cmd」と入力し、「**コマンドプロンプト**」を**管理者として実行**します。

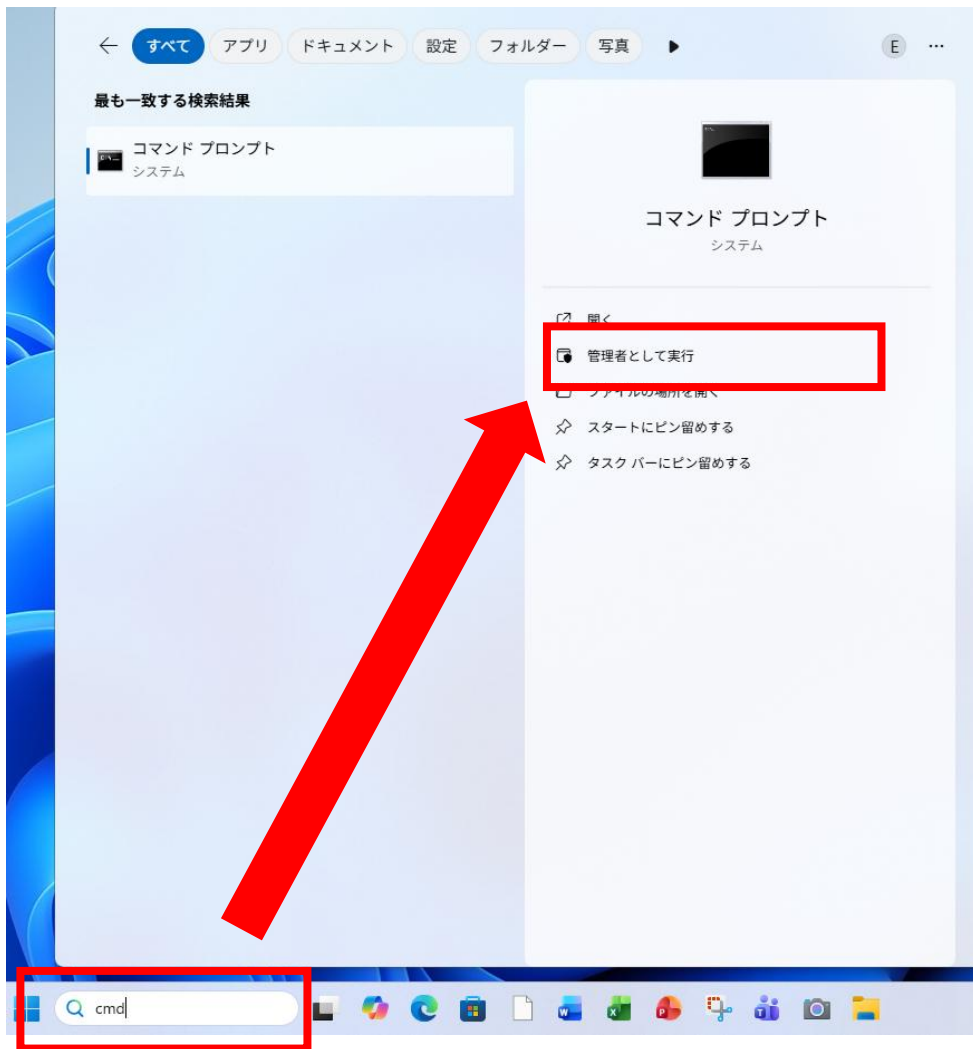


- ② 以下のコマンドをコピーして貼り付け、Enterキーを押します。

コマンド内容：
bcdedit /set onetimeadvancedoptions on

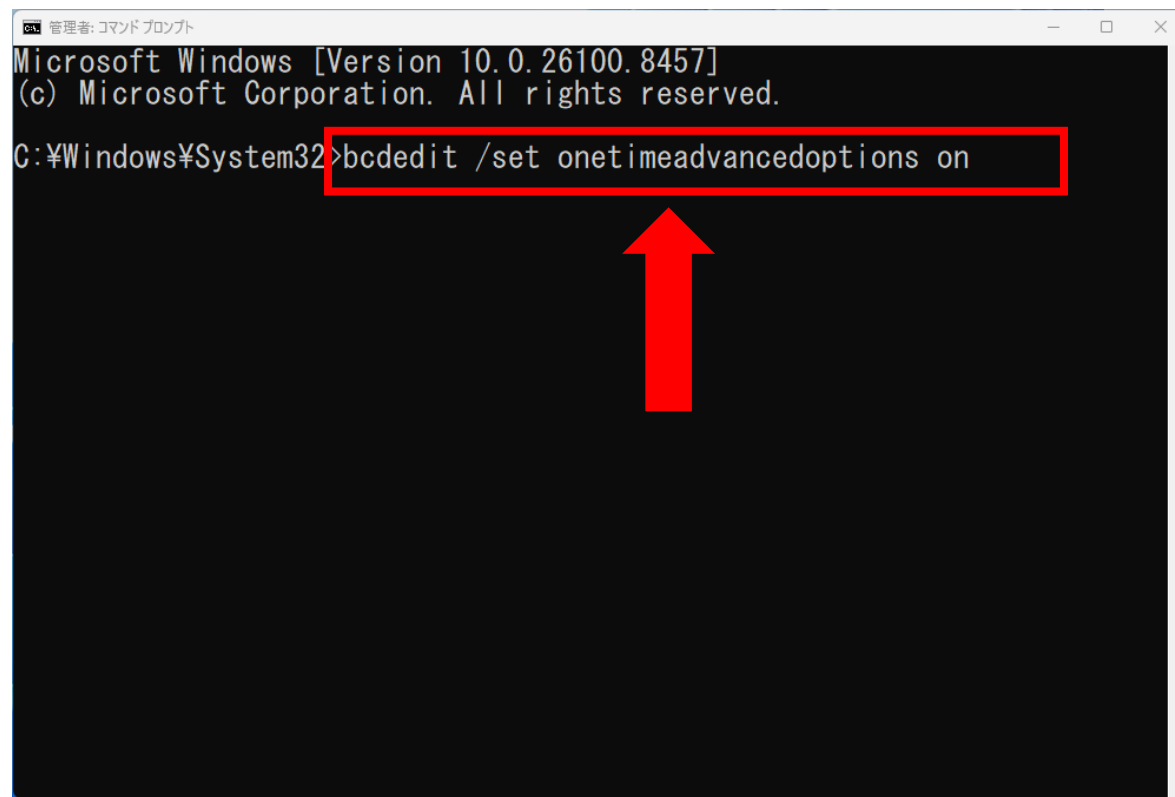

③処理が完了後、続けて以下のコマンドを入力し、Enterキーを押してPCを再起動します。

コマンド内容：
Shutdown /r /t 0

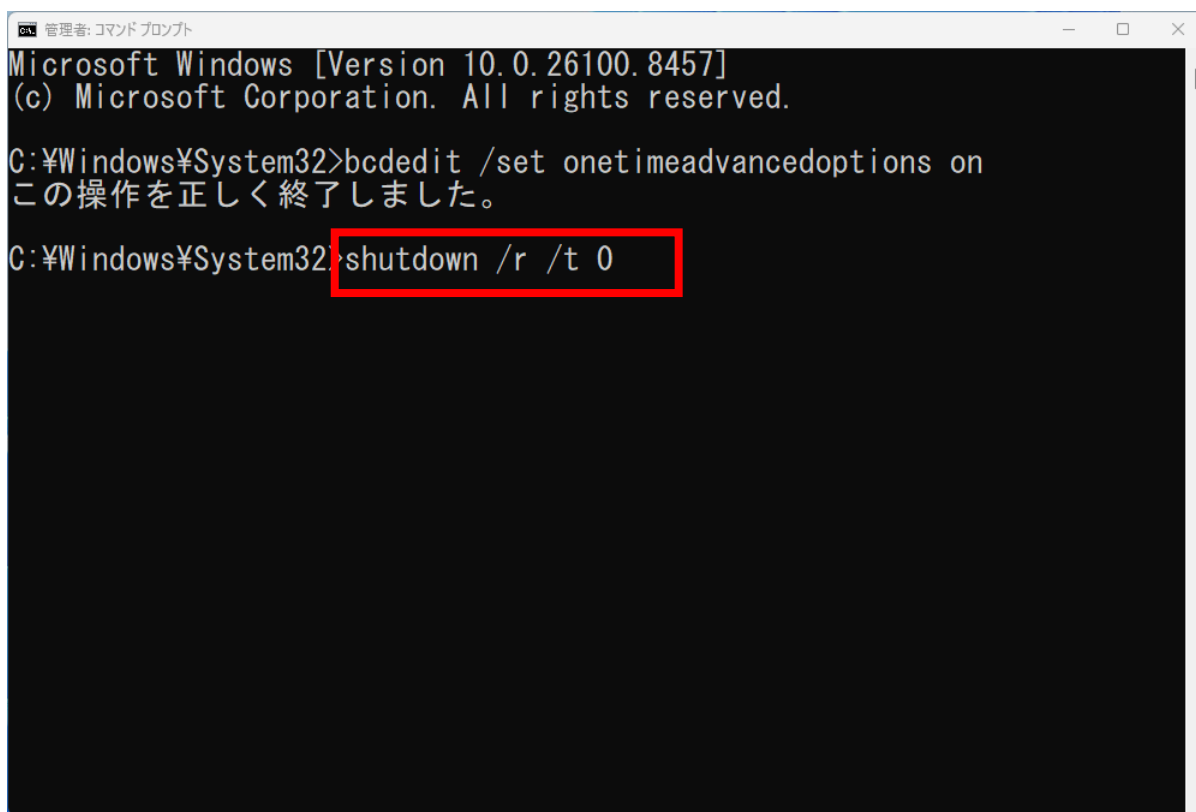

管理者: コマンド プロンプト

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.8457]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
C:\Windows\System32>bcdedit /set onetimeadvancedoptions on  
この操作を正しく終了しました。  
  
C:\Windows\System32>shutdown /r /t 0
```

④再起動後、青い画面の「スタートアップ設定」が表示されます。
キーボードの「7」を選択して、設定が完了です。

